

0 611 272 100 – GBH 240


Referencia	0 611 272 100
Código de barras	3165140832205
Empuñadura adicional 2 602 025 141	✓
Maletín de transporte 1 619 P10 938	✓
Tope de profundidad de 210 mm 1 613 001 010	✓



Datos técnicos

Descripción

Sin/con cable	Con cable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	330 x 555 x 150 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Dimensiones de herramienta (anchura)	367 mm
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde	4 mm
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta	24 mm
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	4 – 24 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores	6 – 14 mm
Ø mín. en hormigón con coronas perforadoras	16 mm
Ø máx. en hormigón con coronas perforadoras	68 mm
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas	16 – 68 mm
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 96 dB(A); nivel de potencia acústica 104 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Línea de producto	RBP - Pro

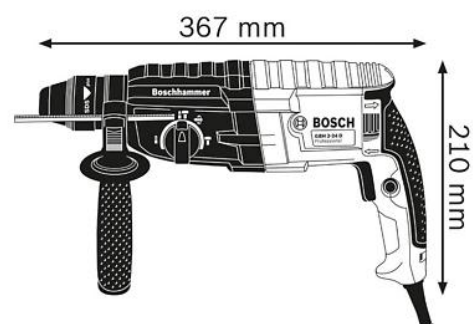

Datos técnicos

Potencia absorbida	790 W
Energía de impacto	2.7 J
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.200 ipm
Velocidad nominal de rotación	0 – 930 rpm
Peso	2,8 kg
Dimensiones de herramienta (longitud)	210 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	210 mm
Portaherramientas	SDS plus

Intervalo de perforación

Diámetro de perforación máx. en metal	13 mm
Ø máx. de perforación en madera	30 mm

Información de ventas

Colocación

- Duradera, fiable y de calidad superior: ahora puedes taladrar sin problemas con esta herramienta

Beneficio al usuario

- El mejor perforado y cincelado de su categoría en materiales resistentes gracias al set de cajas de engranaje
- Trabajo más eficiente gracias a su alta velocidad de perforación
- Diseño acertado con piezas de recambio para un mantenimiento sencillo
- Desarrollado para trabajar largas horas en condiciones de trabajo duras