




LIMPIADOR DE CONTACTOS



CÓDIGO PROFER	PT2055
CÓDIGO	10201430
EAN	8425319709000

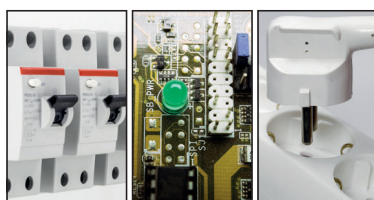

400
ml



UFI: 4V61-509J-V004-DE2V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN	CAPACIDAD	UNIDADES POR CAJA
-------------	-----------	-------------------

HIDROCARBUROS C7, N-ALCANOS, ISOALCANOS, CÍCLICOS

400 ml

12

DIMENSIONES Y PESOS

MEDIDA PRODUCTO (cm) (Largo x Ancho x Alto)	PESO NETO (g) (producto)	MEDIDA EMBALAJE (cm) (Largo x Ancho x Alto)	PESO BRUTO (g) (con embalaje)
6,5 x 6,5 x 20	580	6,5 x 6,5 x 20 (UNIDAD) 21 x 27 x 24,50 (CAJA 12 UDS)	580 (UNIDAD) 7.200 (CAJA 12 UDS)

INFORMACIÓN ADICIONAL

El Limpiacontactos Profer PT2055 es un disolvente de seguridad dieléctrico para la limpieza de componentes eléctricos y electrónicos. **CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:** gran poder de limpieza de rápida actuación y evaporación. Desengrasa cualquier aparato eléctrico o electrónico: cuadros, reles, botoneras, placas de circuitos integrales. Desoxida los residuos de la soldadura de componentes en placas impresas. No ataca plásticos ni gomas. **MÉTODO DE USO:** Aplicar abundantemente a unos 20 cm y dejar actuar 10-15 minutos. En cuadros muy sucios repetir la operación si fuera necesario. **NO USAR EN APARATOS ELÉCTRICOS BAJO TENSIÓN:** antes de volver bajo tensión asegurarse de que haya evaporado. **NO USAR CERCA DE LLAMAS O FUENTES DE CALOR.** **SECTORES DE APLICACIÓN:** talleres de reparación de aparatos electrónicos o eléctricos. Industria en general. Talleres de mecánica y electricidad del automóvil. Reparación de máquina de soldadura y herramienta electromecánica. Mantenimiento de máquinas de vending.